



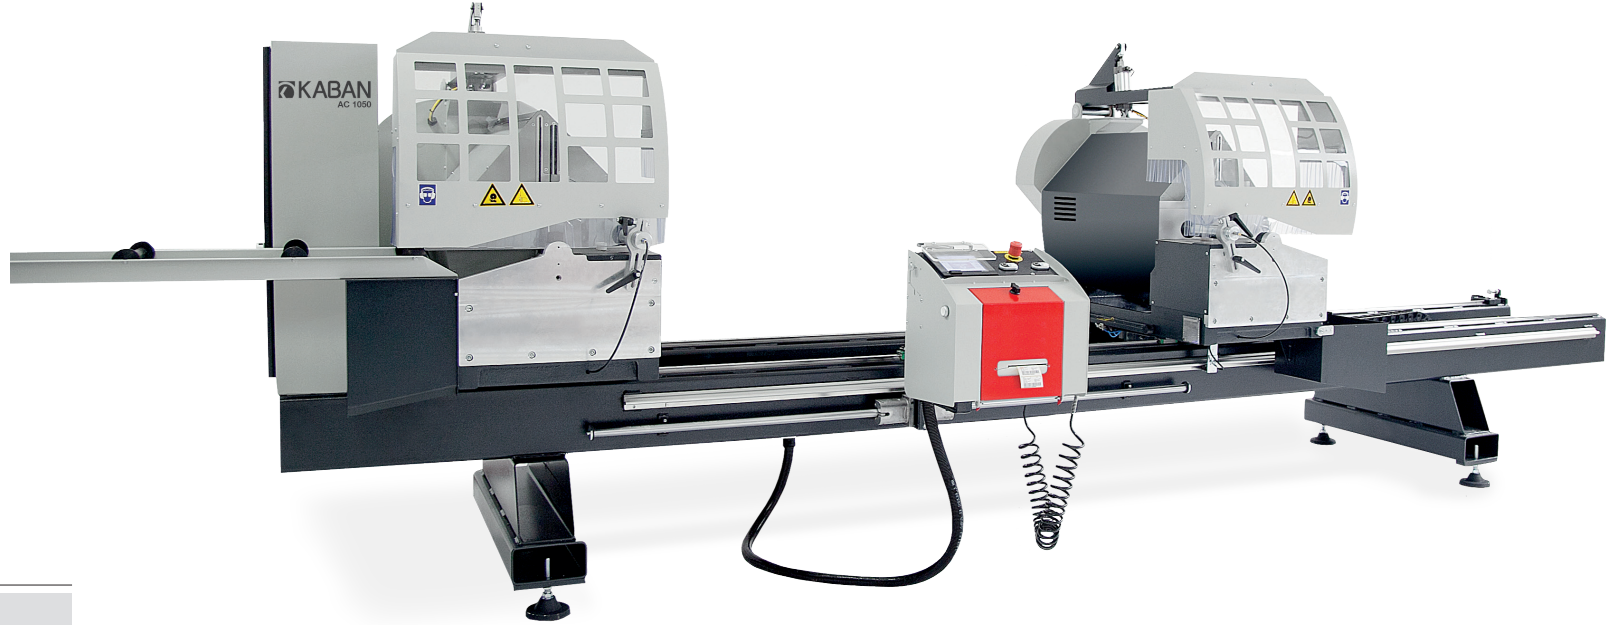


Genel Özellikler

- Alüminyum profilleri 20°-135° arası açılarda hassas kesim yapar.
- Soğutma sistemi mevcuttur.
- Soldan besleme bandı ve otomatik çalışan testere emniyet kapağı bulunur.
- Profil iki kafa arasında ortadan desteklenir.
- Özel vakumlama sistemi ile kafalarda talaş bırakmadan kesim yapar.
- Profil yüksekliği ölçme sistemine sahiptir.
- Otomatik dilimleme sistemi vardır.



 H: 1800 mm W: 7700-9250 mm L: 1805 mm	 400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 6.5 kW	 1200 kg	 6-8 Bar 320 l / min	 ØD: 550 mm	 L min: 400 mm L max: 6400 mm	 a max: 180 mm a min: 20 mm h max: 200 mm h min: 20 mm
--	---	--	---	---	--	---

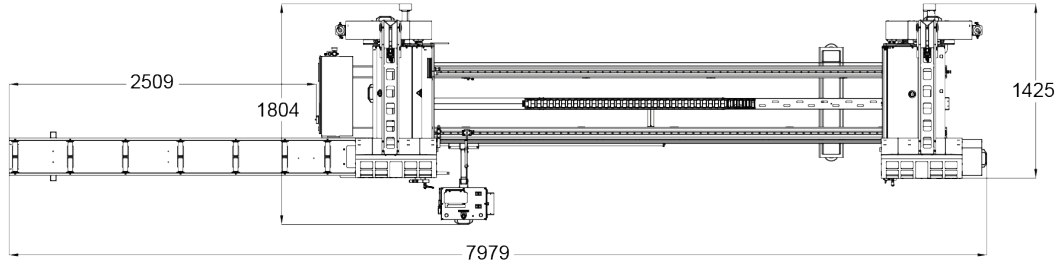


SABİT KAFA



HAREKETLİ KAFA

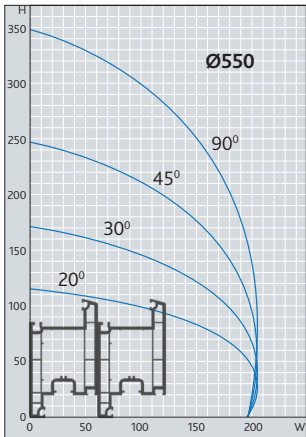

- Otomatik mod seçeneği ile operatör müdahalesi gereksiz pozisyon alır.
- CF kartla çalışabilir.
- 1850 farklı kesim ölçüsünü hafızasında tutar.



- İç aç 45°, dış aç 20° de hassas keser.



- Hidroponmatik sistem ile hassas kesim kalitesi sağlar.
- Yatay ve üst profil sıkma ve pratik piston yeri ayar sistemine sahiptir.

Opsiyonlar



- BY 100
Barkod Yazıcı

- BB 200 R Besleme Bandı Sağ
- F 100 E Besleme Bandı Ek
- KP 100 Kesim Programı