



Genel Özellikler

- PVC profillerin 40°- 180° arası açılarda çift köşe kaynak işlemini yapar.
- Her iki kafada da birbirinden bağımsız açılı ve 90° kaynak yapılabilir.
- Isıtma derece ve zaman parametreleri birbirinden bağımsız ayarlanır.
- Dönen profil destek kolları ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Pratik ayar sistemi ile sıfır veya normal kaynak çapak kalınlığı kolaylıkla ayarlanır.
- Düşük basınçlı üst baskı pistonları emniyetli çalışma sağlar.
- Basınç kontrol sistemi, makinanın doğru hava basıncında çalışmasını sağlar.

Opsiyonlar



- Kaynak Kalıpları




- CB 100 Conta Baskı Sistemi
A min: 534




- Rulo sistemi sayesinde pratik şekilde teflon değişimi yapılır.
- Uzun ömürlü ısıtıcı plaka ısıyı homojen dağıtır.



- Ürünün patentli özelliği mevcuttur.

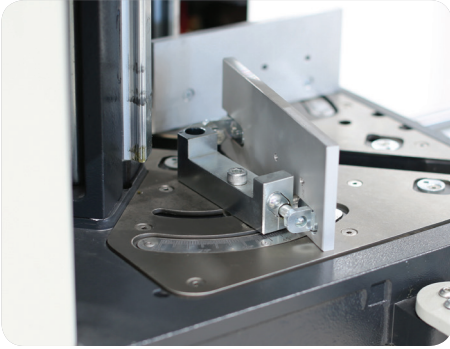


- Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir.
- Paslanmaz çelik, uzun ömürlü çeneler.

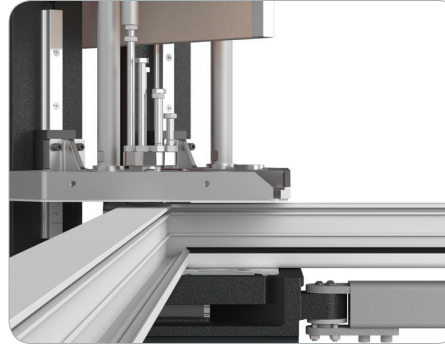


- Profil yüksekliğine göre piston stroğu stoper vasıtasıyla ayarlanır.
- Stoper profilden 3-5 mm. yükseklikte ayarlanabilir üst baskı sayesinde işlem süresi kısılır.
- Pratik ayar sistemi ile sıfır veya normal kaynak çapak kalınlığı kolaylıkla ayarlanır.



- Opsiyonel conta baskı sistemi sayesinde conta birleşim yerlerinde düz yüzey elde edilir.

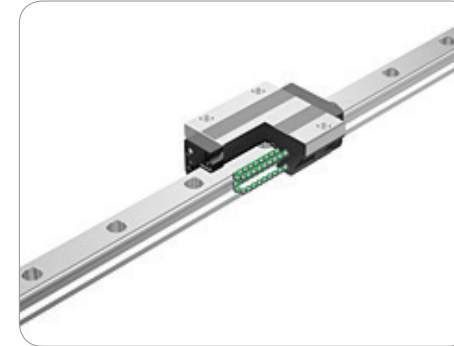

- Lineer ray ve arabalı yataklama sistemi sayesinde kaynak kalitesinde sürekli hassasiyet sağlar.

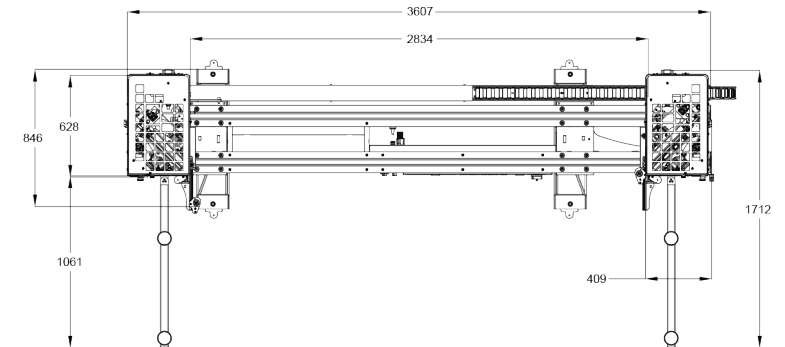

H: 1700 mm
W: 3850 mm
L: 980-1780 mm



230 V
L1-N-PE
50 / 60 Hz
4 kW



545 kg



A min: 420 mm
A max: 3190 mm
B max: ∞



6-8 Bar
30 l / min



a max.: 150 mm
h max.: 200 mm