




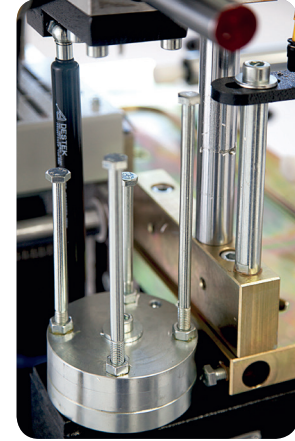

- Takip ucu kılavuzluğunda el ile kumanda edilir.
- Şablon üzerinden 1:1 oranında kopyalama işlemi yapar.



- Dayama stoperleriyle pratik yükseklik ayarı yapılır.



Genel Özellikler

- PVC profillere ıspanyolet yeri, kilit, barel yuvası ve kol yeri deliklerini açar, üçlü delme yapar.
- Kopya freze motoru tek butonla kolaylıkla çalıştırılır.
- Dönen mekanik dayamalar ile pratik ayar yapılır.
- Dayama milleri sayesinde şablonsuz kanal açılır.

Opsiyonlar



- MR 100 Merkezleme Sistemi



- MD 100 Çoklu Dayamalı Merkezleme Ünitesi.



H: 1720 mm
W: 810-2510 mm
L: 910 mm



400 V
L1-L2-L3-N-PE
50 / 60 Hz
1.1 kW



157 kg



6-8 Bar
15 l / min



ØD: 11 mm x2
ØD: 13 mm



ØD1: 5,2 mm
ØD1: 8 mm
ØD2: 8 mm
18.000 rpm
ØD2



A: 105 mm
B: 95 mm
C: 260 mm



a: max: 120 mm
h: max: 100 mm
min: 5 mm

