



Genel Özellikler

- PVC profillerin aynı anda dört köşesini 90° açı ile kaynatır.
- Tolerans sistemi ile ölçü hataları minimuma indirilir.
- Otomatik yağlama sistemine sahiptir.


Opsiyonlar



- CB 200
Conta
Baskı.
X min:730 mm
Y min:550 mm




- Kaynak
Kalıbı.

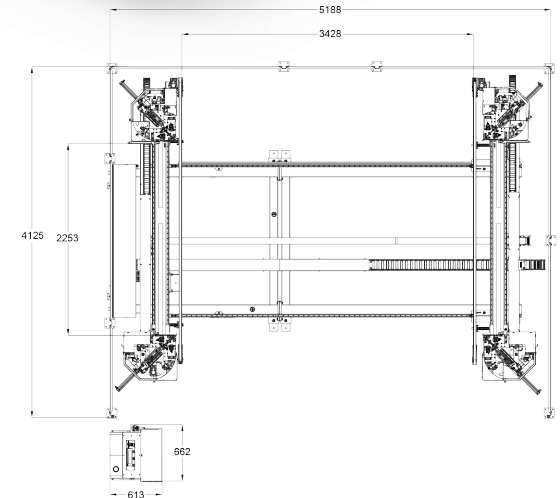


- Ürünün patentli özelliği mevcuttur.




- Kullanımı kolay ve esnek işletim sistemi sayesinde tüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumlu çalışır.
- Özel yazılım sayesinde profil arabasında istifleme düzeni ekrandan seçilerek, müşteri bazında da üretim yapılabilir.
- Kolay şekilde parametre ayarları yapılır.
- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu vardır.
- Barkod okuyucu kullanılmadan da manuel ölçü girilerek kaynak yapılabilir.
- Cf kartla çalışabilir.
- Barkod okuyucu bulunmaktadır.
- Ethernet bağlantısı vardır.



- Rulo formunda teflon yenileme sistemi sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf edilir.

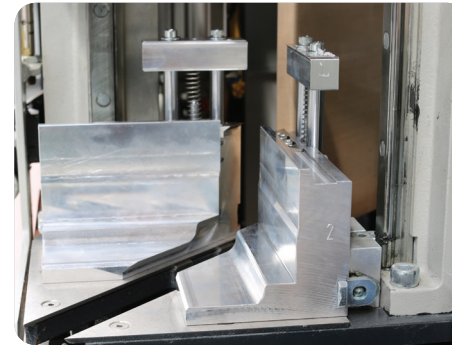

- Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir.
- 0,1 mm hassasiyetle eksenlerin pozisyonlanması.
- Kesim ve kaynak toleransları 4 köşeye eşit dağılır.
- X ve Y eksenlerinin otomatik pozisyonlanması.

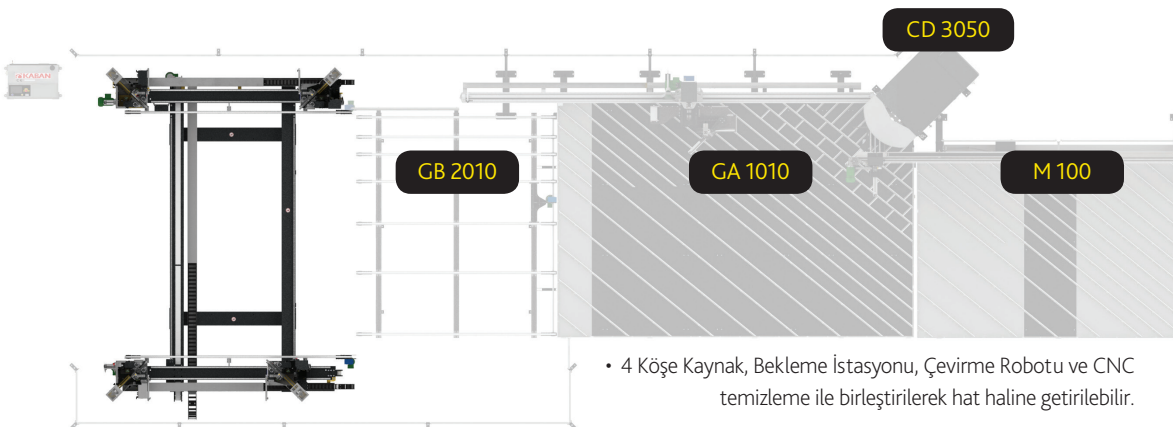

H: 1930 mm W: 5200 mm L: 4950 mm	400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 11 kW	1800 kg	A min: 490 mm A max: 3550 mm B min: 390 mm B max: 2510 mm	6-8 Bar 64 l / min	a max: 130 mm a min: 40 mm h max: 210 mm
---	---	----------------	--	-------------------------------	---