



Opsiyonlar

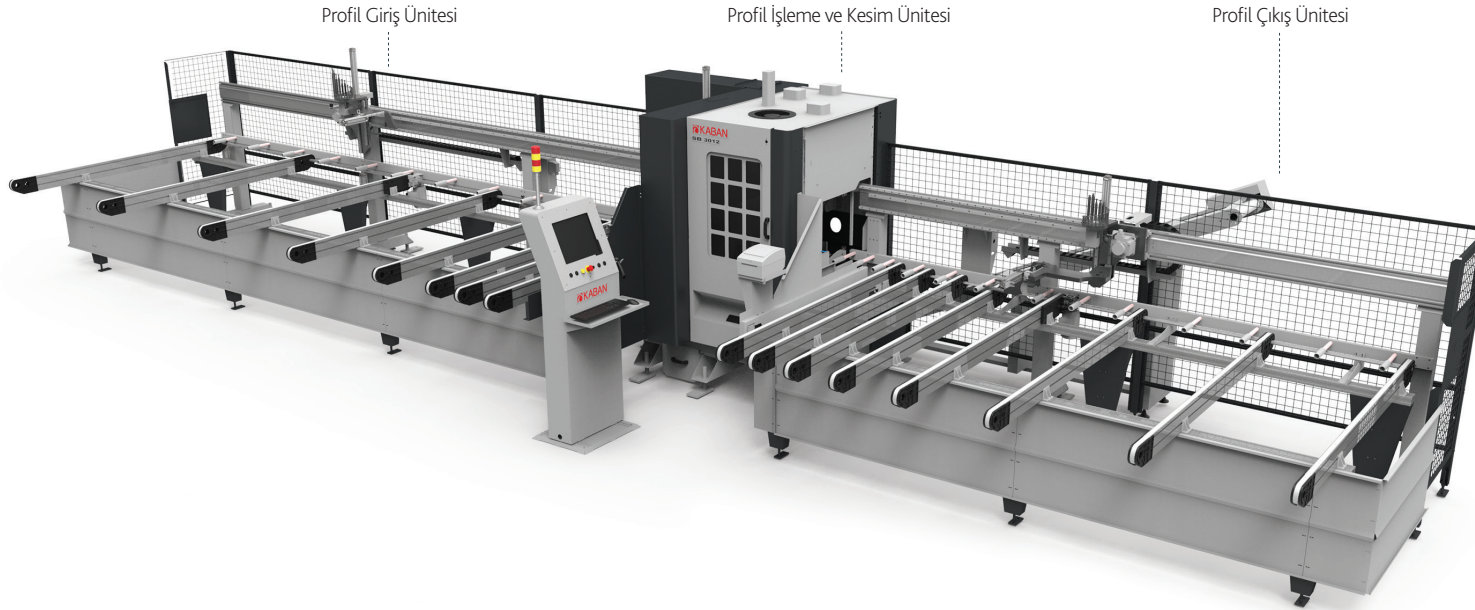

- PTR 200 Rafı Profil Taşıma Arabası
- Kesilmiş profili düzenli stoklama ve kolay taşıma için tasarlanmıştır.

Profil Kesim Ünitesi

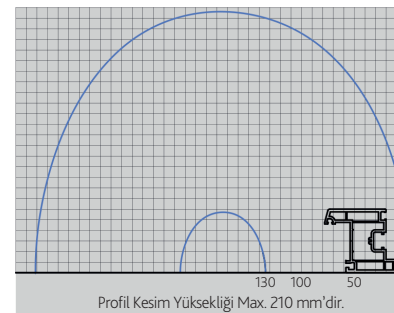

- 3 adet testere ile +45°, -45° ve 90° açılarda kesim yapar.

Teknik Özellikleri

Profil Yükleme Ünitesi	
Giriş Robotu	1,5 kW 280 m/dak
Konveyör	0,37 kW
Eksenler	
Freze Açı	0,75 kW
Y Eksen Servo Motor	0,4 kW x 2
Z Eksen Servo Motor	0,4 kW x 2
Freze Motoru	0,75 kW 18000 d/d x 2
Rapid Hız	15 m/dk
Profil Kesim Ünitesi	
Kesim	0,75 kW
Testere Motoru	1,5 kW 2850 d/d x 3
Testere Çapı	2 x Ø500 - 1 x Ø420
Talaş Konveyör	0,37 kW
Profil Çıkış Ünitesi	
Motor	1 kW 2000 d/d
Konveyör	0,37 kW
Makina Ölçüleri	
Yükseklik	2000 mm
Genişlik	3545 mm
Uzunluk	11620 mm
Profil Ölçüleri	
Yükseklik	210 mm
Genişlik	130 mm
Ekran	
17" lcd	
Haberleşme	
Ethernet	
USB	
Yazılım	
KabanTransfer	
Windows7	
Elektrik	
Voltaj	400V (L1-L2-L3-N-PE) 50/60 Hz
Güç	13,5 kW

Genel Özellikler


- PVC Profillerin freze işleme ve kesim operasyonlarını yapar.
- Lineer ölçme sistemi sayesinde ölçme kararlılığı sağlar.
- Otomatik yağlama sistemine sahiptir.

Kontrol Paneli




- Kullanımı kolay ve esnek işletim sistemi sayesinde, tüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumlu çalışır.
- Minimum fire, maksimum üretim ilkesine uygun çalışma algoritması vardır.
- Fireler, gönderilen kesim listeleri içerisinde otomatik optimize edilerek değerlendirilebilir.
- Kolay şekilde parametre ayarları yapılabilir.
- Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu vardır.
- 17" LCD monitör.
- Usb girişi

Profil Giriş Ünitesi



- Giriş konveyörüne 9 adet profil yüklenebilir.
- Profil yükleme kapasitesi opsiyon olarak artırılabilir.
- Profil taşıma ve pozisyonlama, otomatik profil tanıma özelliğine sahiptir.
- Minimum 886 mm., maksimum 6500 mm.'dir. Profil boyunu otomatik ölçer. (Sonsuz boy işleme opsiyonu vardır)
- Yanlış profil koymayı engelleyen uyarı sistemi vardır.


Profil Çıkış Ünitesi




- Çıkış robotu kesilen parçaları otomatik olarak konveyör üzerine aktarır.
- İşlemi biten her parça için istenirse barkod yazıcıdan etiket çıktısı alınarak üretim organizasyonu için kolaylık sağlanabilir.

Profil İşleme Ünitesi


Kapı kolu deliği, Barel deliği,
Ayna merkezleme deliği,
Su tahliye kanalı




Menteşe deliği markalama




Su tahliye kanalı



Su tahliye kanalı




Su tahliye kanalı



Espanyolet ve kilit kanalı



Menteşe deliği markalama




İspanyolet karşılığı markalama



Orta kayıt takoz ve montaj



Orta kayıt bağlantı deliği

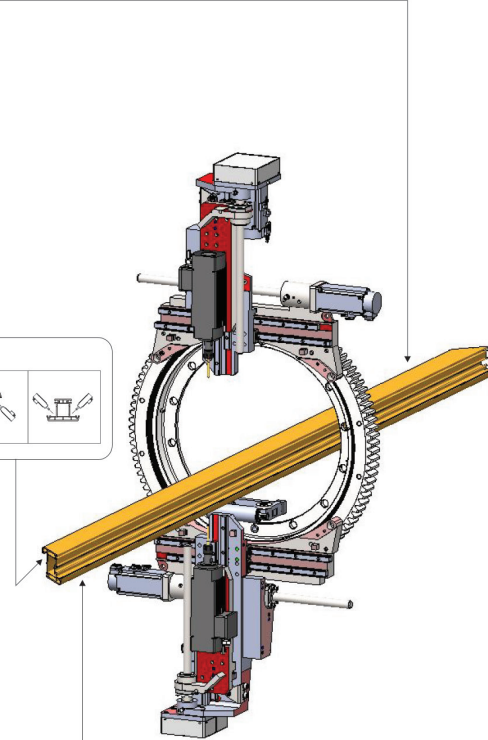

- Simetrik pozisyonlanmış iki freze profilin çevresinde 360° doğrusal işlem yapar.

